



# VENTO CO<sub>2</sub>

*CO<sub>2</sub> Remoto Multideck*

## Qualità comprovata per i sistemi CO<sub>2</sub>

VENTO CO<sub>2</sub> è stato progettato specificamente per l'uso in sistemi CO<sub>2</sub> remoti e convince per la massima superficie di visualizzazione e l'ampia gamma di varianti. La famiglia di prodotti VENTO può essere adattata in modo ottimale alle esigenze del vostro spazio di vendita.



### VISUAL MERCHANDISING

VENTO CO<sub>2</sub> è una famiglia di scaffali refrigerati completamente flessibile e collegabile, progettata per un elevato carico di prodotti. Con un'ampia gamma di diverse configurazioni di porte (vetro scorrevole, PET a battente o vetro) e vari accessori, i modelli VENTO CO<sub>2</sub> sono adatti per una presentazione ottimale dei prodotti.



### UNA GAMMA DI PRODOTTI DIVERSIFICATI

Grazie all'ampio intervallo di temperatura, questo frigorifero è adatto a presentare una varietà di gruppi di prodotti, tra cui latticini, pesce, carne, bevande, prodotti di gastronomia, piatti pronti, frutta e verdura. La stabilità della temperatura è assicurata da uno sbrinamento testato e automatico.



### INSTALLAZIONE FLESSIBILE

L'installazione è rapida grazie a funzioni intelligenti come la regolazione dell'altezza dei piedi dall'interno dell'armadio. Una varietà di controllori disponibili, come Wurm, Danfoss e Carel, garantisce la migliore integrazione possibile nel sistema.



### SOLUZIONE UNICA

AHT non si limita a fornire lo scaffale refrigerato, ma fornisce l'intero sistema CO<sub>2</sub> su misura per le vostre esigenze.



### AMBIENTE E CLIMA

VENTO CO<sub>2</sub> utilizza il refrigerante naturale CO<sub>2</sub> (R774), classificato con un basso potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 1. Di conseguenza, è particolarmente ecologico.



### COMPATIBILE CON IL SISTEMA DI MONITORAGGIO ATTIVO

Il nostro sistema di monitoraggio attivo (AMS) ci permette di rilevare i problemi prima che voi li notiate. Essendo un componente aggiuntivo essenziale di tutti i prodotti AHT, l'AMS rende molto più semplice la gestione e il monitoraggio dei sistemi di raffreddamento AHT nei vostri negozi. I nostri prodotti sono compatibili anche con altri sistemi.

## MARCHIO INDIVIDUALE

Gli armadi frigoriferi VENTO possono essere adattati individualmente al design del negozio. Un'ampia gamma di colori consente la migliore integrazione possibile.



## INTERVALLI DI TEMPERATURA

H1 - Frutta e verdura refrigerata da	+1 °C a +10 °C
M2 - Prodotti lattiero-caseari Da	-1 °C a +7 °C
M1 - Prodotti lattiero-caseari, più freddi	-1 °C a +5 °C
M0 - Prodotti lattiero-caseari, temp. speciale	-1 °C a +4 °C
S1* - Carne e pesce °C Da	-1 °C a +2 °C

\* Solo con i modelli GD

## *Punti di forza*

### **OPZIONI DI INSTALLAZIONE**

Grazie alla varietà di modelli, è possibile offrire diverse possibilità di installazione. Che si tratti della classica installazione in linea, di un'installazione ad angolo, di una disposizione a isola o di una doppia fila, con VENTO CO<sub>2</sub>, avete la possibilità di scegliere.

### **RECUPERO DEL CALORE**

Per diventare ancora più efficienti dal punto di vista energetico, il calore residuo del processo di raffreddamento può essere utilizzato per riscaldare l'acqua, i locali commerciali o altri spazi. Grazie all'ampio portafoglio di prodotti AHT, siamo in grado di fornire una soluzione completa e adatta alle specifiche esigenze del mercato.



## Versioni



*Indipendente*



*In linea*



*Blocco*



*Isola\**

### CONFIGURAZIONI

Indipendente



In linea



Blocco



Isola\*





\_ a scelta con armadi terminali su entrambi i lati

Installazione specifica per tipo su richiesta

\* tranne i modelli H8



## VENTO CO<sub>2</sub>

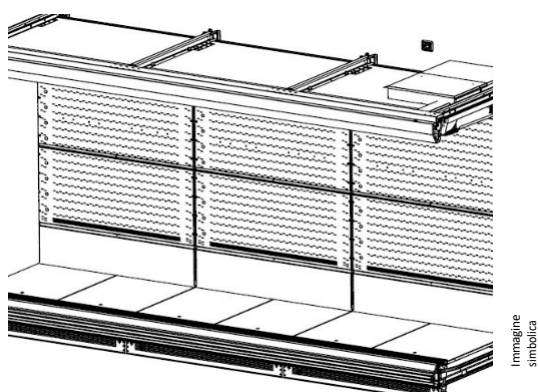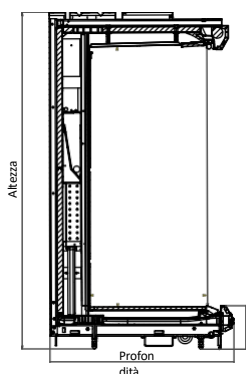

### DIMENSIONI

VENTO CO <sub>2</sub>		Larghezza	Altezza	Profondità	Profondità del ripiano
LS6 GD CE	mm	1.780	2.200	951	600
LS6 GD	mm	2.500	2.200	951	600
LS6 GD	mm	3.750	2.200	951	600
HS6 GD CE	mm	1.780	2.400	951	600
HS6 GD	mm	2.500	2.400	951	600
HS6 GD	mm	3.750	2.400	951	600
L8	mm	2.500	2.200	1.262	800
L8	mm	3.750	2.200	1.262	800
L8 GD	mm	2.500	2.200	1.262	800
L8 GD	mm	3.750	2.200	1.262	800
H8	mm	2.500	2.400	1.262	800
H8	mm	3.750	2.400	1.262	800
H8 GD	mm	2.500	2.400	1.262	800
H8 GD	mm	3.750	2.400	1.262	800

GD = solo con porte in vetro; Numero di porte: EC178/178 - 3 porte, 250 - 4 porte, 375 - 6 porte, indipendentemente dal tipo  
 Ulteriori dati sono reperibili nella scheda tecnica della Direttiva Ecodesign

**AHT**   
 a member of **DAIKIN** group

AHT Cooling Systems Italy

Viale Enrico Mattei, 14/C Mazzano | Italia T.  
 +39 030 783333 info@it.aht.at www.aht.at